


## MOTOPOMPA WX 10 D1

### POMPA AUTOAMORSANTA

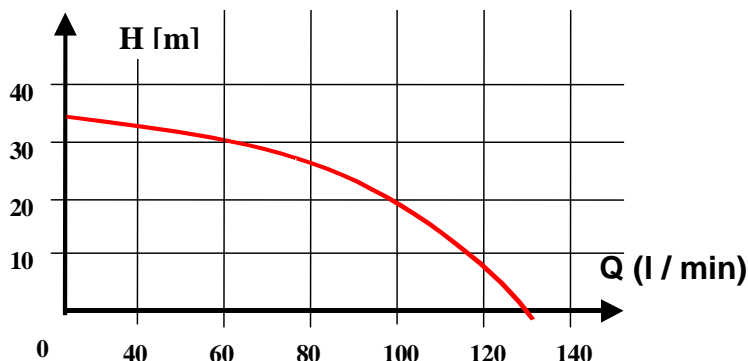

Recomandata pentru surse de apa cu debit mic

Motor	
Model motor	GX 25
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Capacitate cilindrica	25 cm <sup>3</sup>
Alezaj x cursa	35 x 26 mm
Putere neta	0,72 kW (1 CP) / 7000 rpm
Sistem aprindere	Electronic, fara ruptor
Sistem pornire	Manual
Capacitate rezervor carburant	0,58 l
Consum carburant	0,54 litri / h
Capacitate baie ulei	0,08 l
Autonomie	60 minute
Model	
	WX 10 D1
CARACTERISTICI POMPA	
Diametru aspiratie	25 mm ( 1'' )
Diametru refulare	25 mm ( 1'' )
Inaltime maxima de refulare	35 m
Adancime maxima de aspiratie	7 m
Timp amorsare	80 sec
Granulometrie	5.7 mm
Debit	130 litri / minut
DIMENSIUNI SI GREUTATE	
Lungime	330 mm
Latime	250 mm
Inaltime	325 mm
Greutate	6.8 Kg

**Domeniul de utilizare: irigatii pe suprafete mici si medii in legumicultura si silvicultura, pentru alimentari cu apa in gospodarii.**

- Pentru irigare prin aspersie se monteaza la o linie de aspersie fina cu lungime de 90 m, cu 9 aspersoare cu 2 duze diam 3,2 x 1,8 mm, montate la 10 m distanta intre ele pe o conducta cu diam. Ext. =40 mm.  
Diametrul udat – 21 m. Debitul – 100 litri/min.
- Pentru irigarea prin picurare se foloseste la orice instalatie in limita debitului maxim de 130 litri/min si presiunii de 3,5 atm.