




MOTOPOMPA WX 15

**pompa autoamorsanta
domeniile de utilizare:**

- alimentari cu apa ale gospodariilor si echipamentelor agricole ,piscinelor ,etc.,
- irigatii-aspersie si picurare.
- **Recomandata pt alimentare din surse limitate de apa (puturi).**

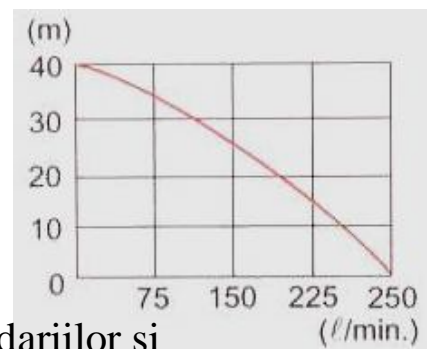

Exemplu de linie de aspersie:aspersie fina cu conducta din PE cu diametre de 40,50 ,63 mm si lungimi cuprinse intre 100 si 200 m ,sau furtune flexibile cu insertie textila in loc de conducta.

Aspersorul recomandat : cu 2 duze cu d= 3,2 X 1,8 mm,distanta intre aspersoare 8-12 m

Motor	
Model motor	GXH50
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Capacitate cilindrica	49cc
Alezaj x cursa	41.8X36.0 mm
Putere neta	1.6kW(2.18CP)/7000 rpm
Sistem aprindere	Electronic, fara ruptor
Sistem pornire	Manual
Capacitate rezervor carburant	0.77 l
Consum carburant	0.77 l/ora
Capacitate baie ulei	0.25 l
Autonomie	1 ora
Model	WX15
CARACTERISTICI POMPA	
Diametru aspiratie	40mm
Diametru refulare	40mm
Inaltime totala de refulare	40 m
Adancime maxima de aspiratie	8 m
Timp amorsare	120/5 sec/m
Granulometrie	6 mm
Debit maxim	4 l/sec ;240 l/min; 14,4 mc/ora
DIMENSIUNI SI GREUTATE	
Lungime	325 mm
Latime	275 mm
Inaltime	375 mm
Greutate la gol	9 kg