


Motopompa diesel 4LD 640 LY3

Caracteristici constructive :

- Pompa centrifuga monoetajata
- Monobloc cu motorul
- Montata pe cadru
- Pompele sunt realizate din fonta si sunt prevazute cu etansare mecanica
- Pompele au inaltimea maxima de aspiratie 6 mCA cu sorb cu clapeta
- Diametru aspiratie 4" / refulare 4"
- Debit 70 m³/h
- Inaltime de pompare 75 mCA
- Masa 179 kg(pornire electrică)
- Dimensiuni 760x550x900 mm
- Pornire electrica - baterie



Motor diesel 4LD 640

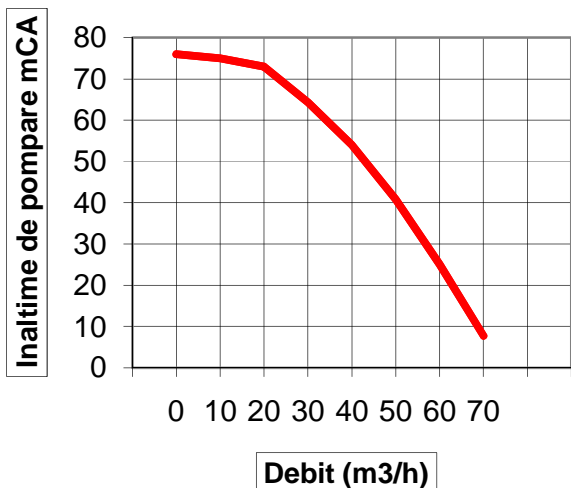

Cilindri	1 cilindru
Capacitate cilindrica	638 cm ³
Alezaj x cursa	95 x 90 mm
Putere max neta	13 CP / 3.000 rpm
Moment max.	35 Nm / 1.800 rpm
Raport compresie	17:1
Capacitate rezervor	7.5 l
Consum carburant	2.5 litri / h
Consum ulei	24 gr / h

Recomandari in utilizare :

- irigatii, desecari, instalatii de stins incendii
- alimentare cu apa, instalatii mobile de interventii inundatii
- alimentare tamburi, instalatii cu aspersoare sau picurare